




Trugstade

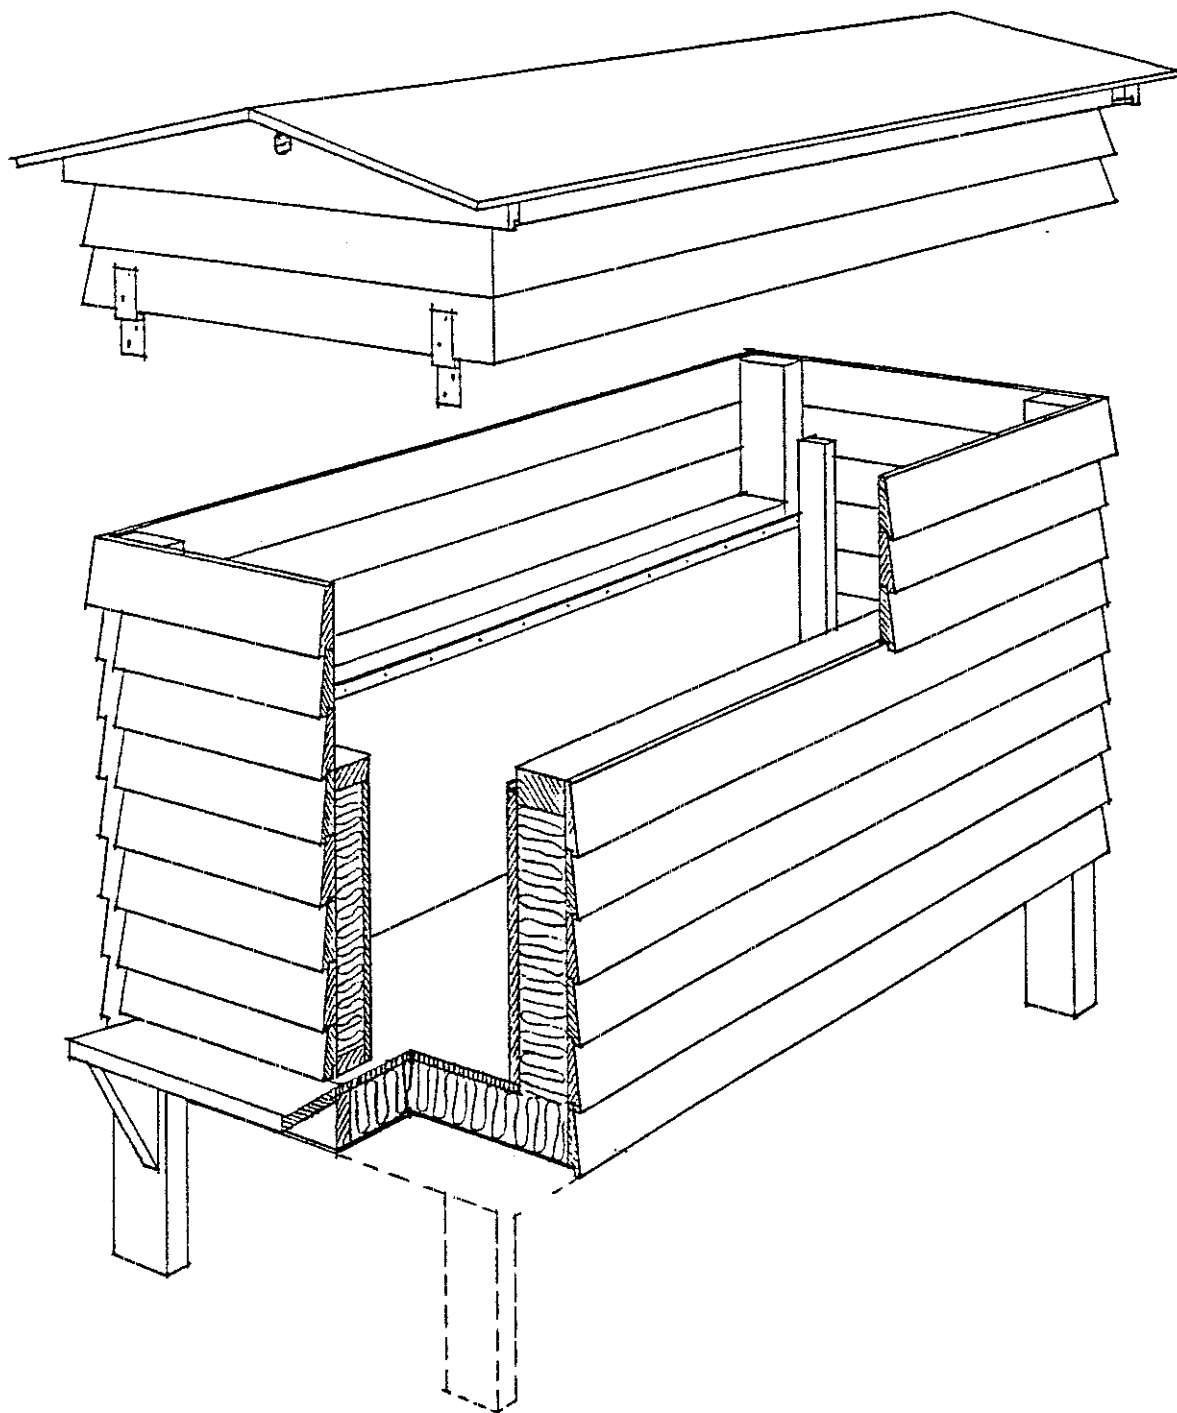


Norsk Mål

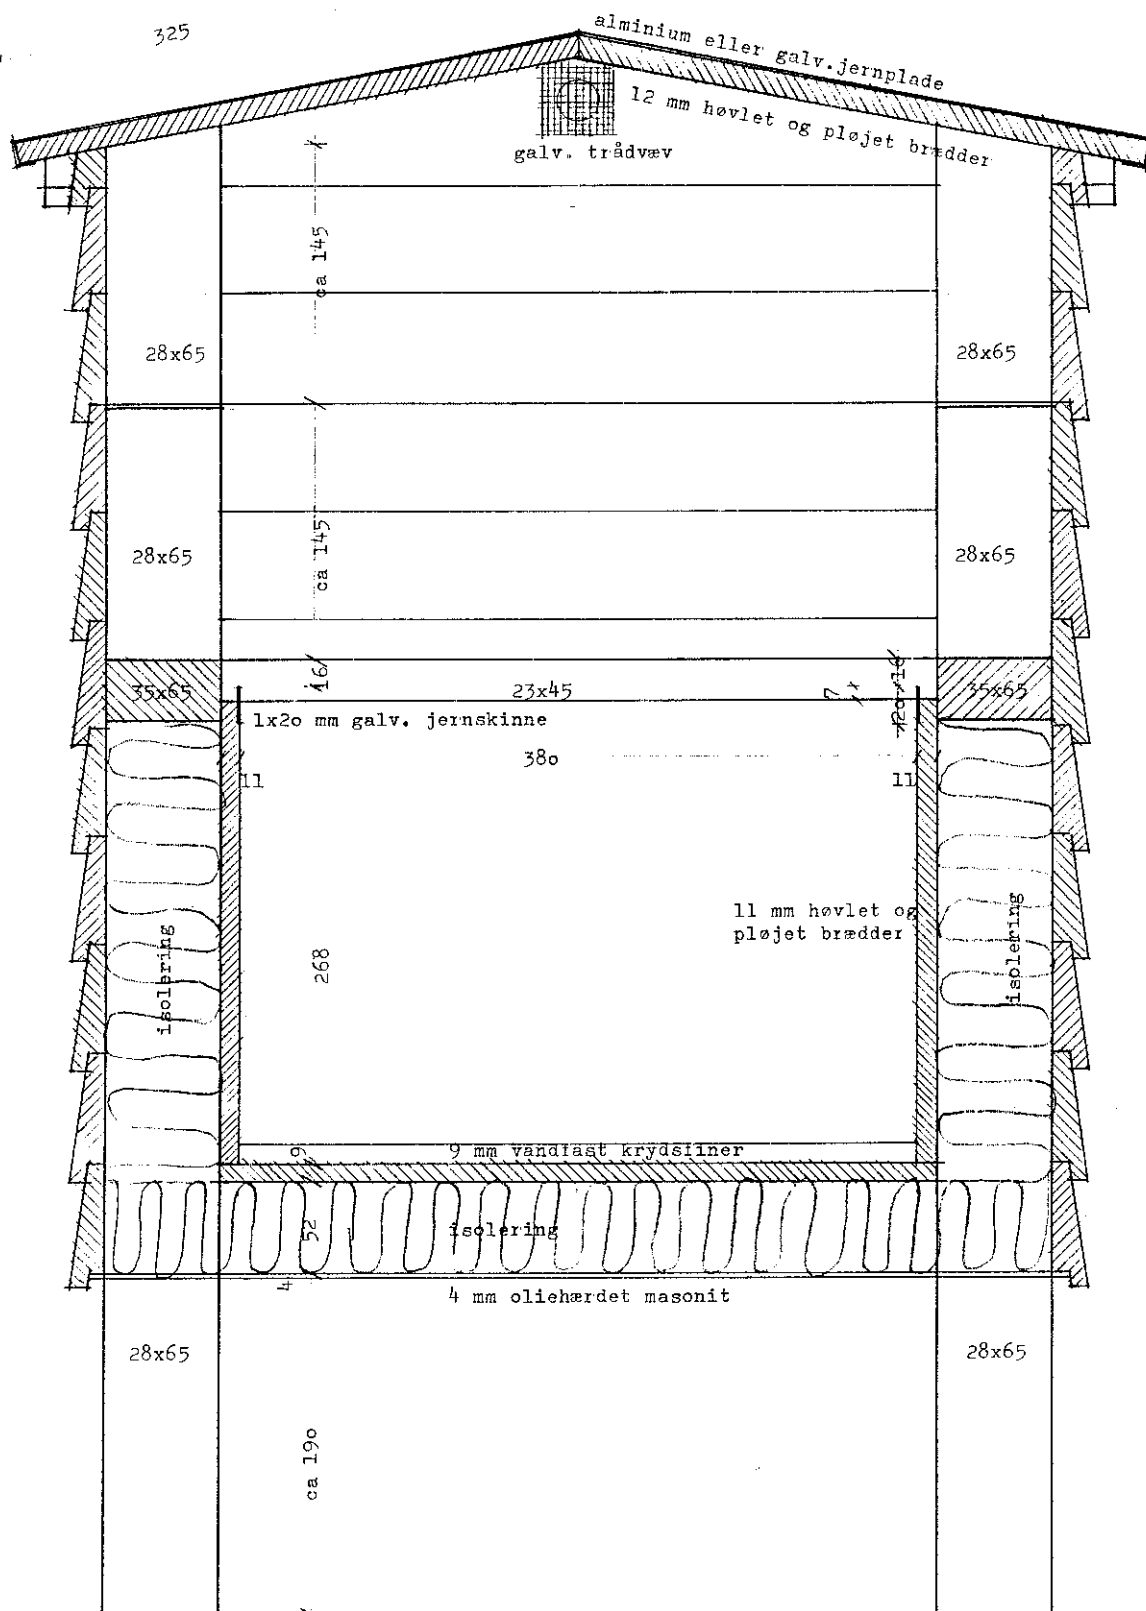


tværsnit mål i mm

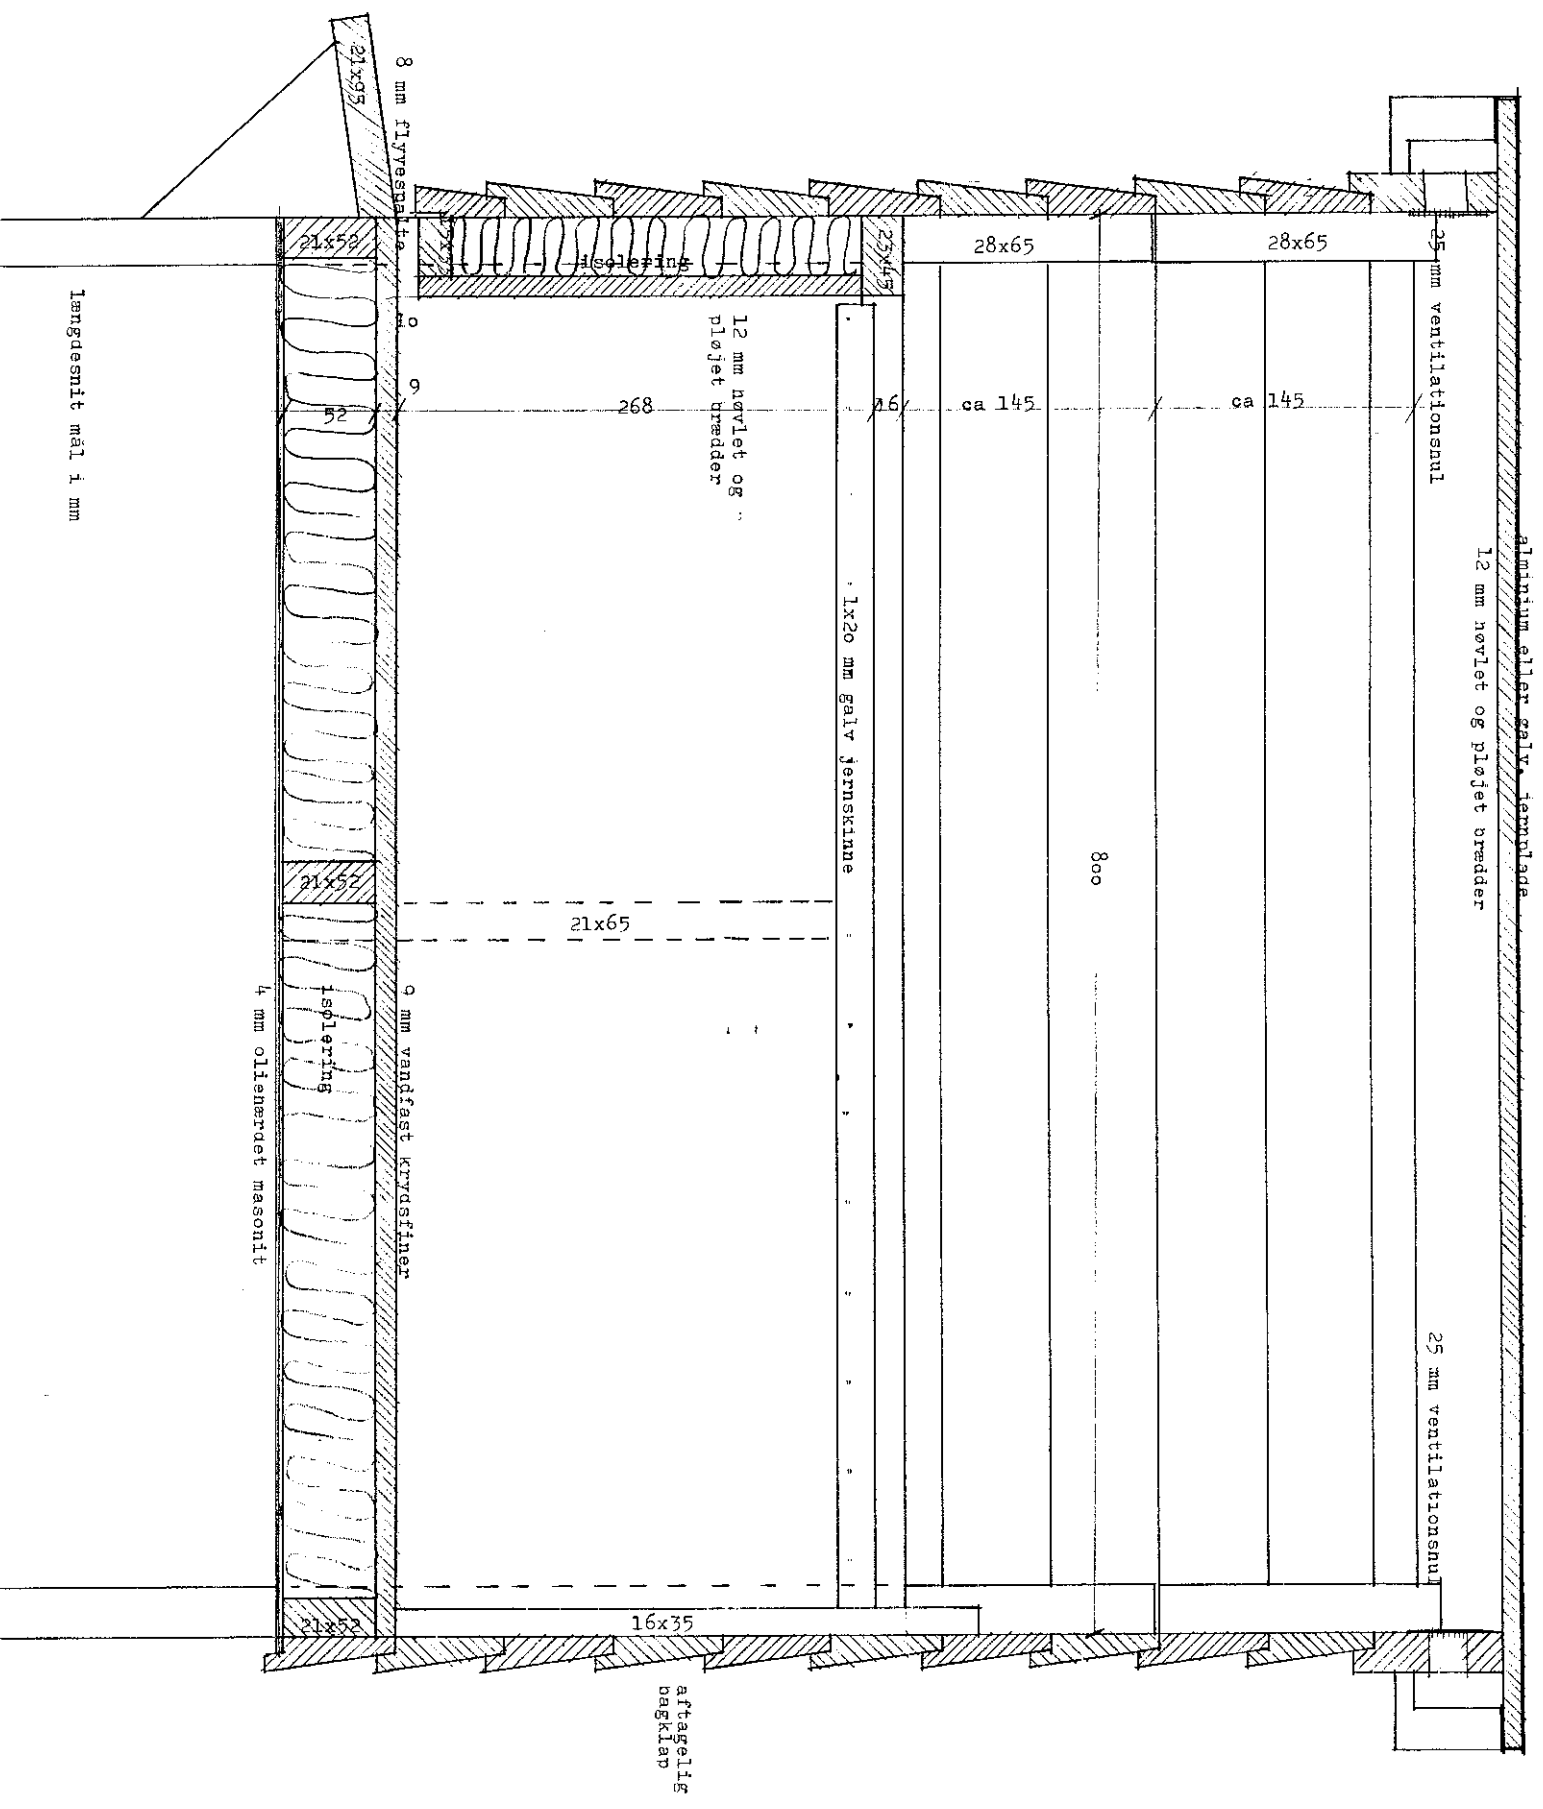

længdesnit mål i mm

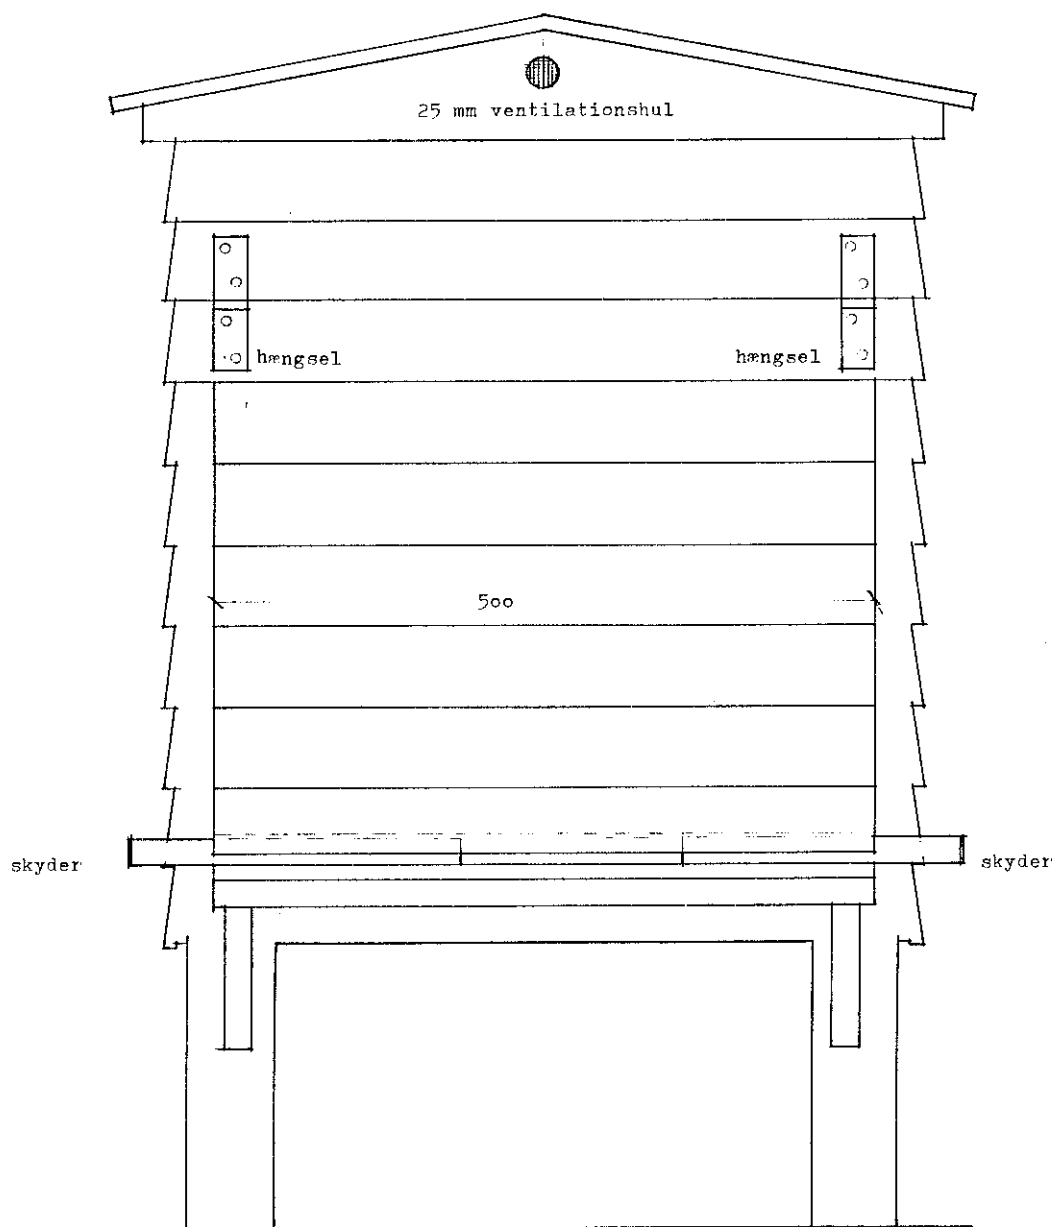


bistade set for fra

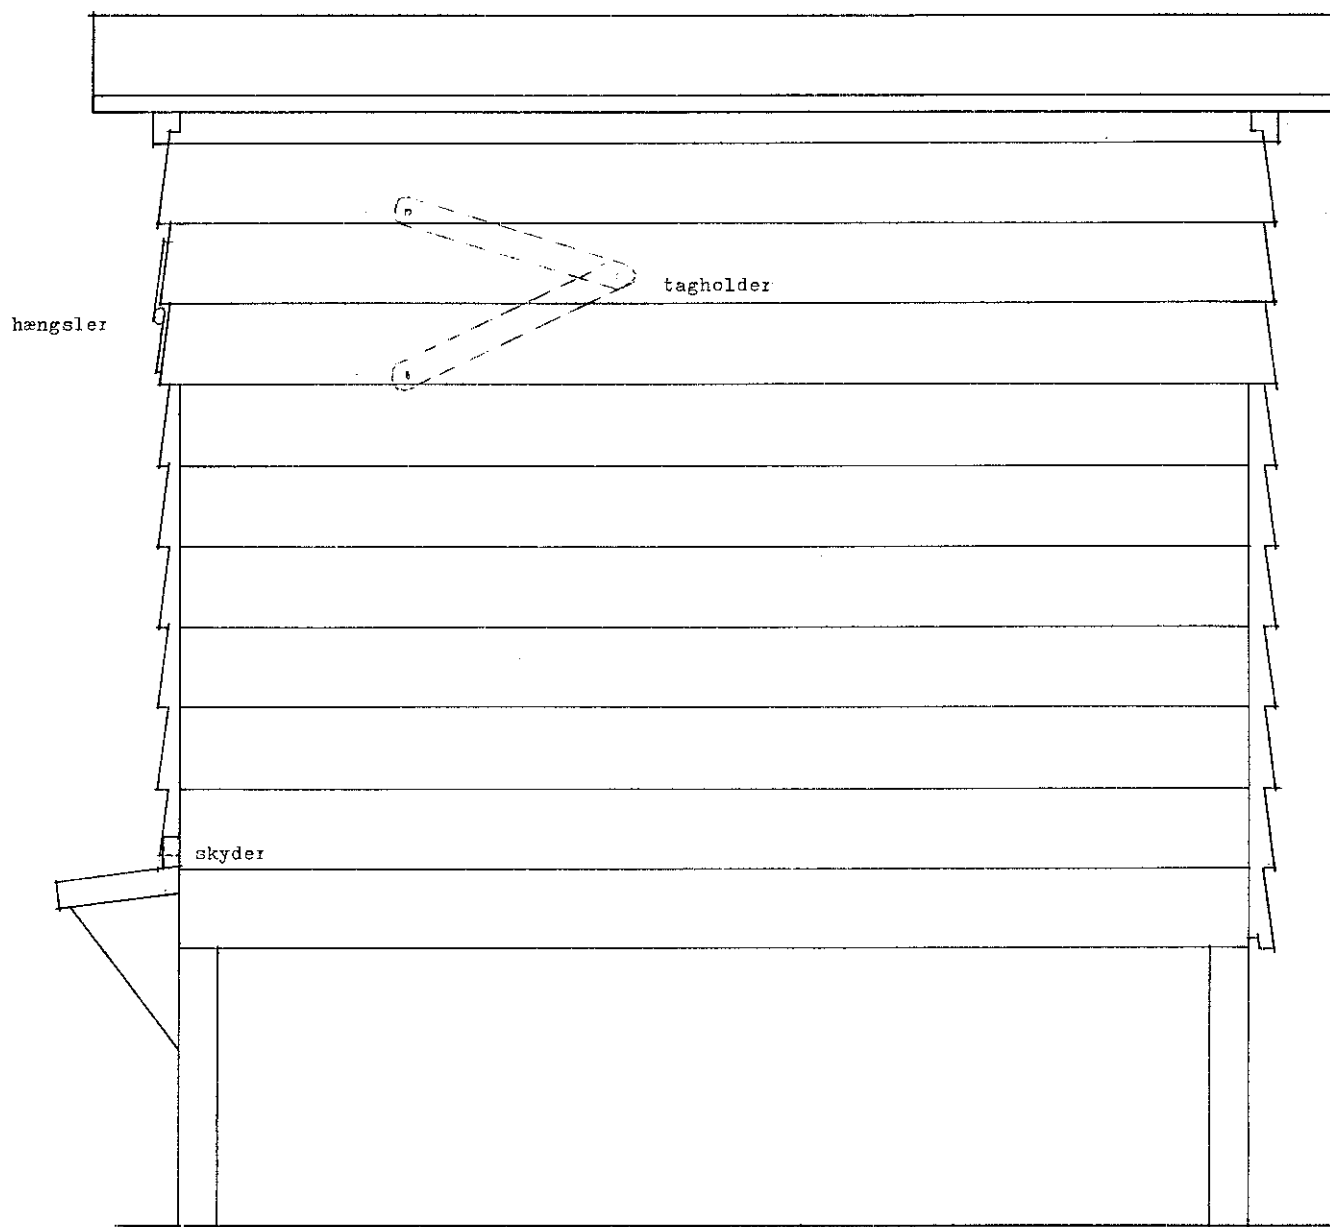

bistade set fra siden




flyvebrædt 21x95


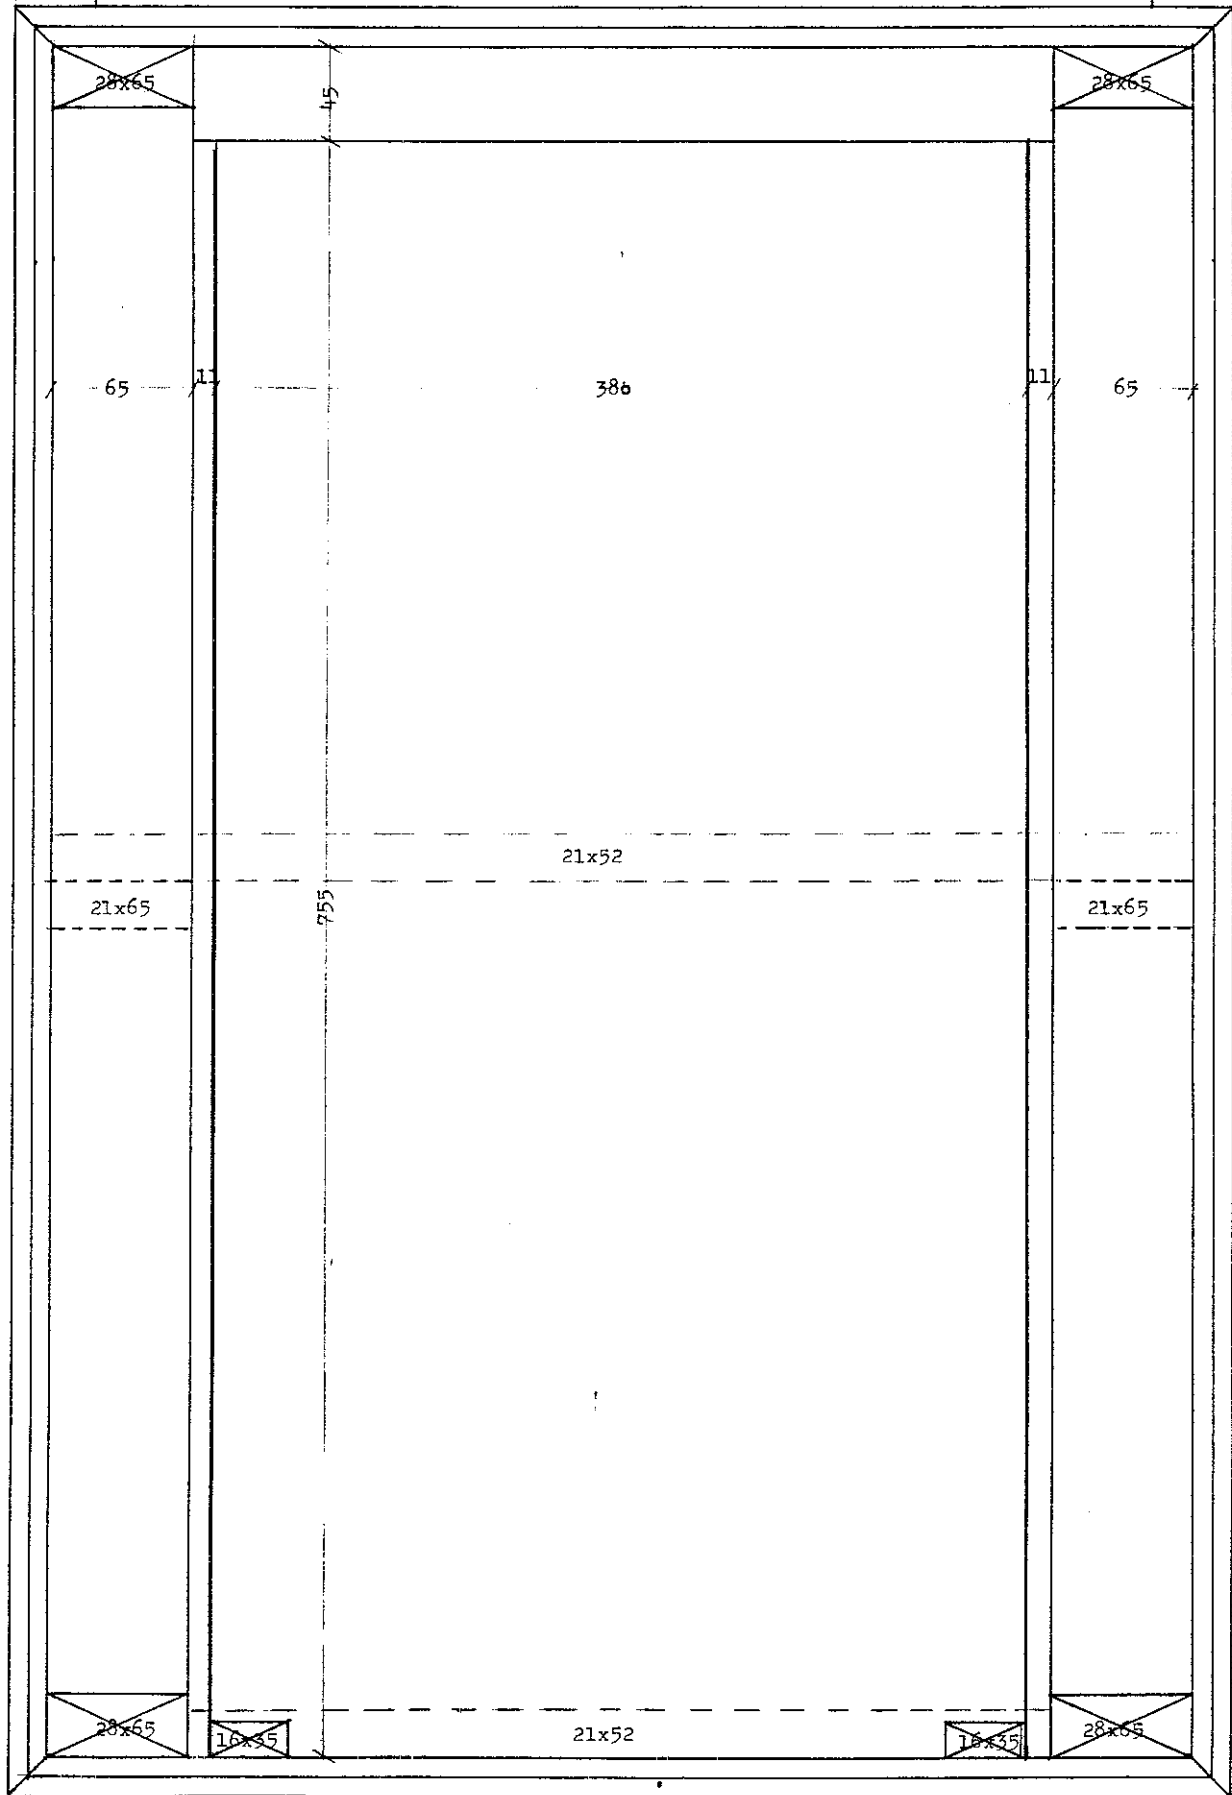


aftagelig bagklap

plan af bistade mål i mm

magasin Norsk mål

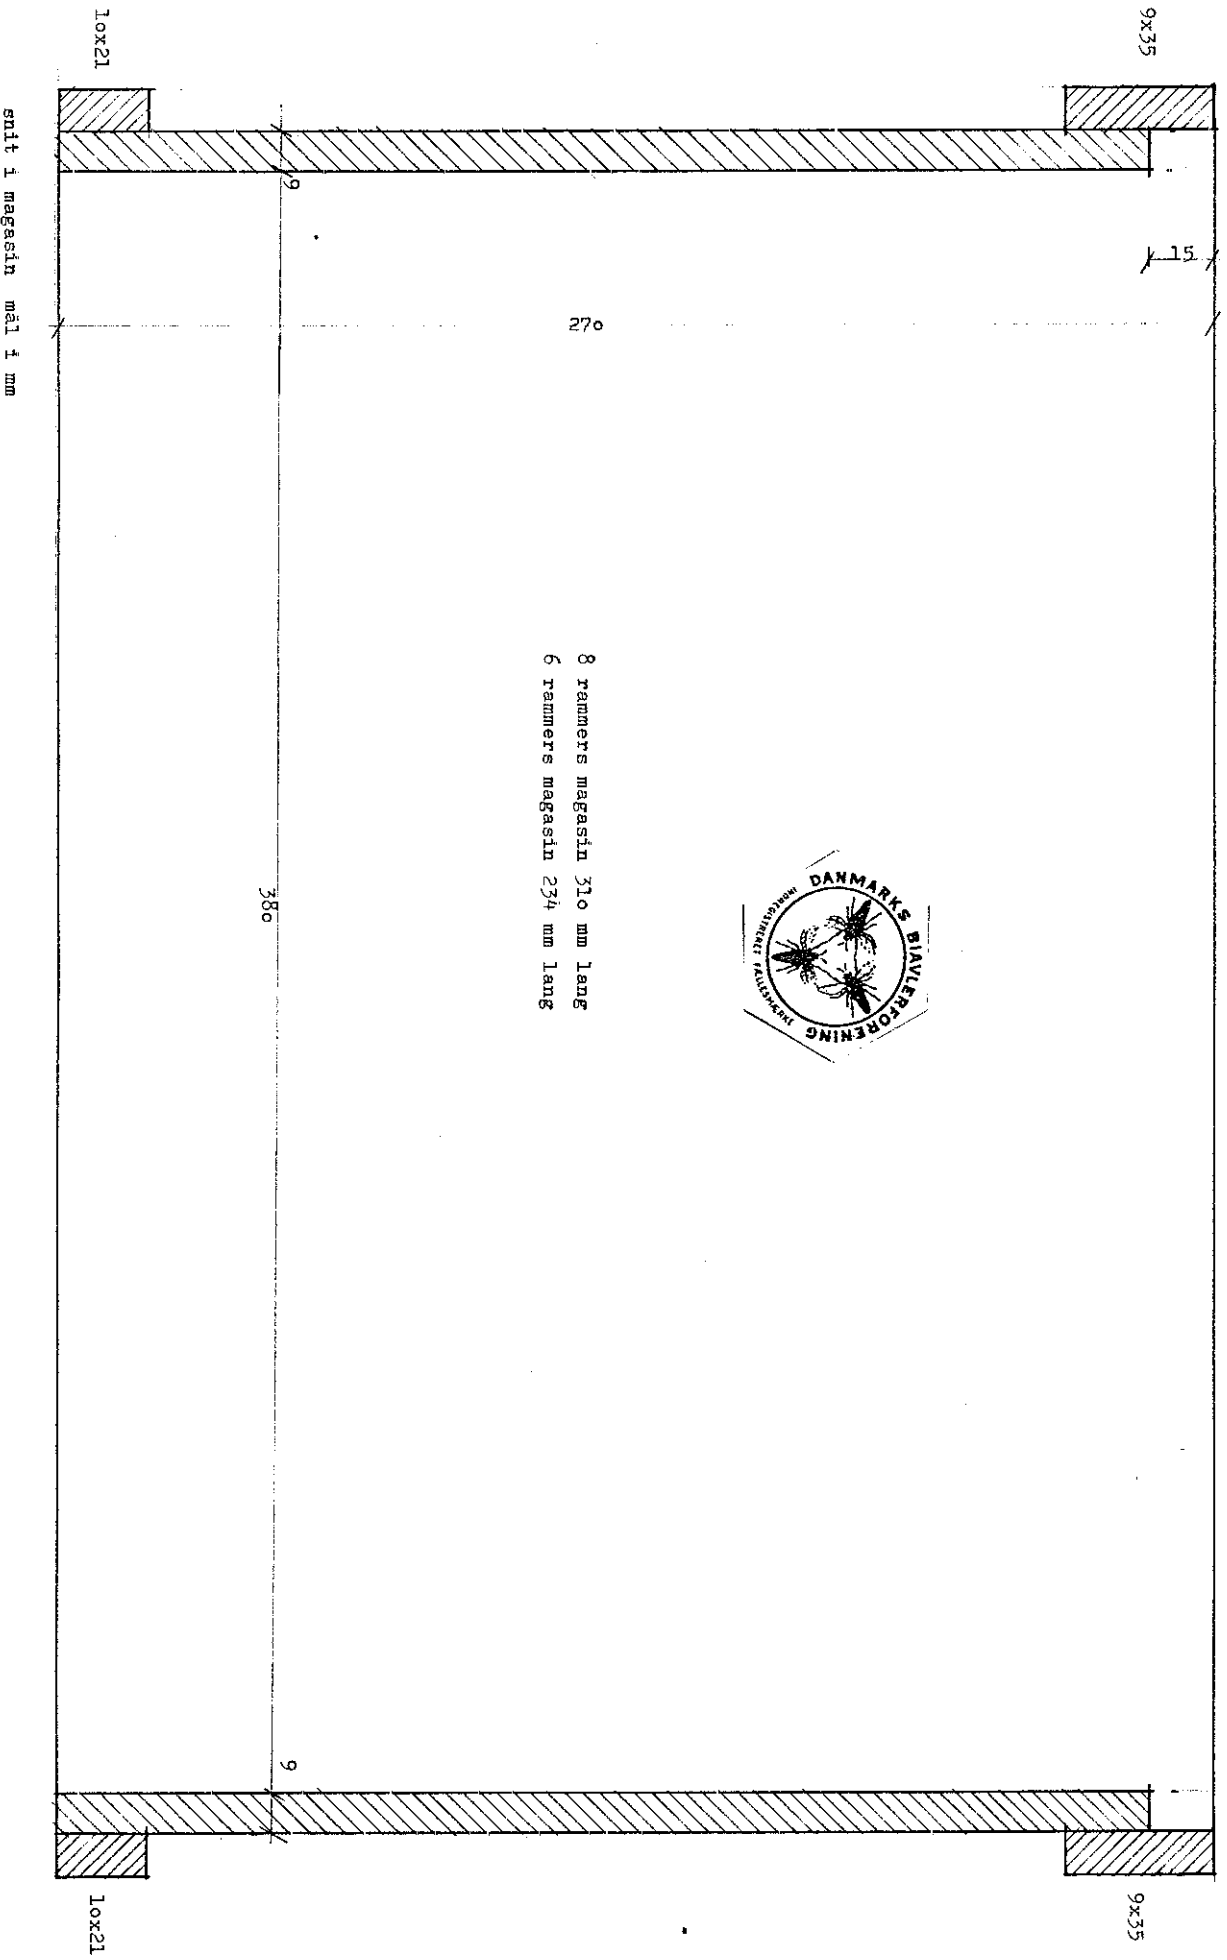

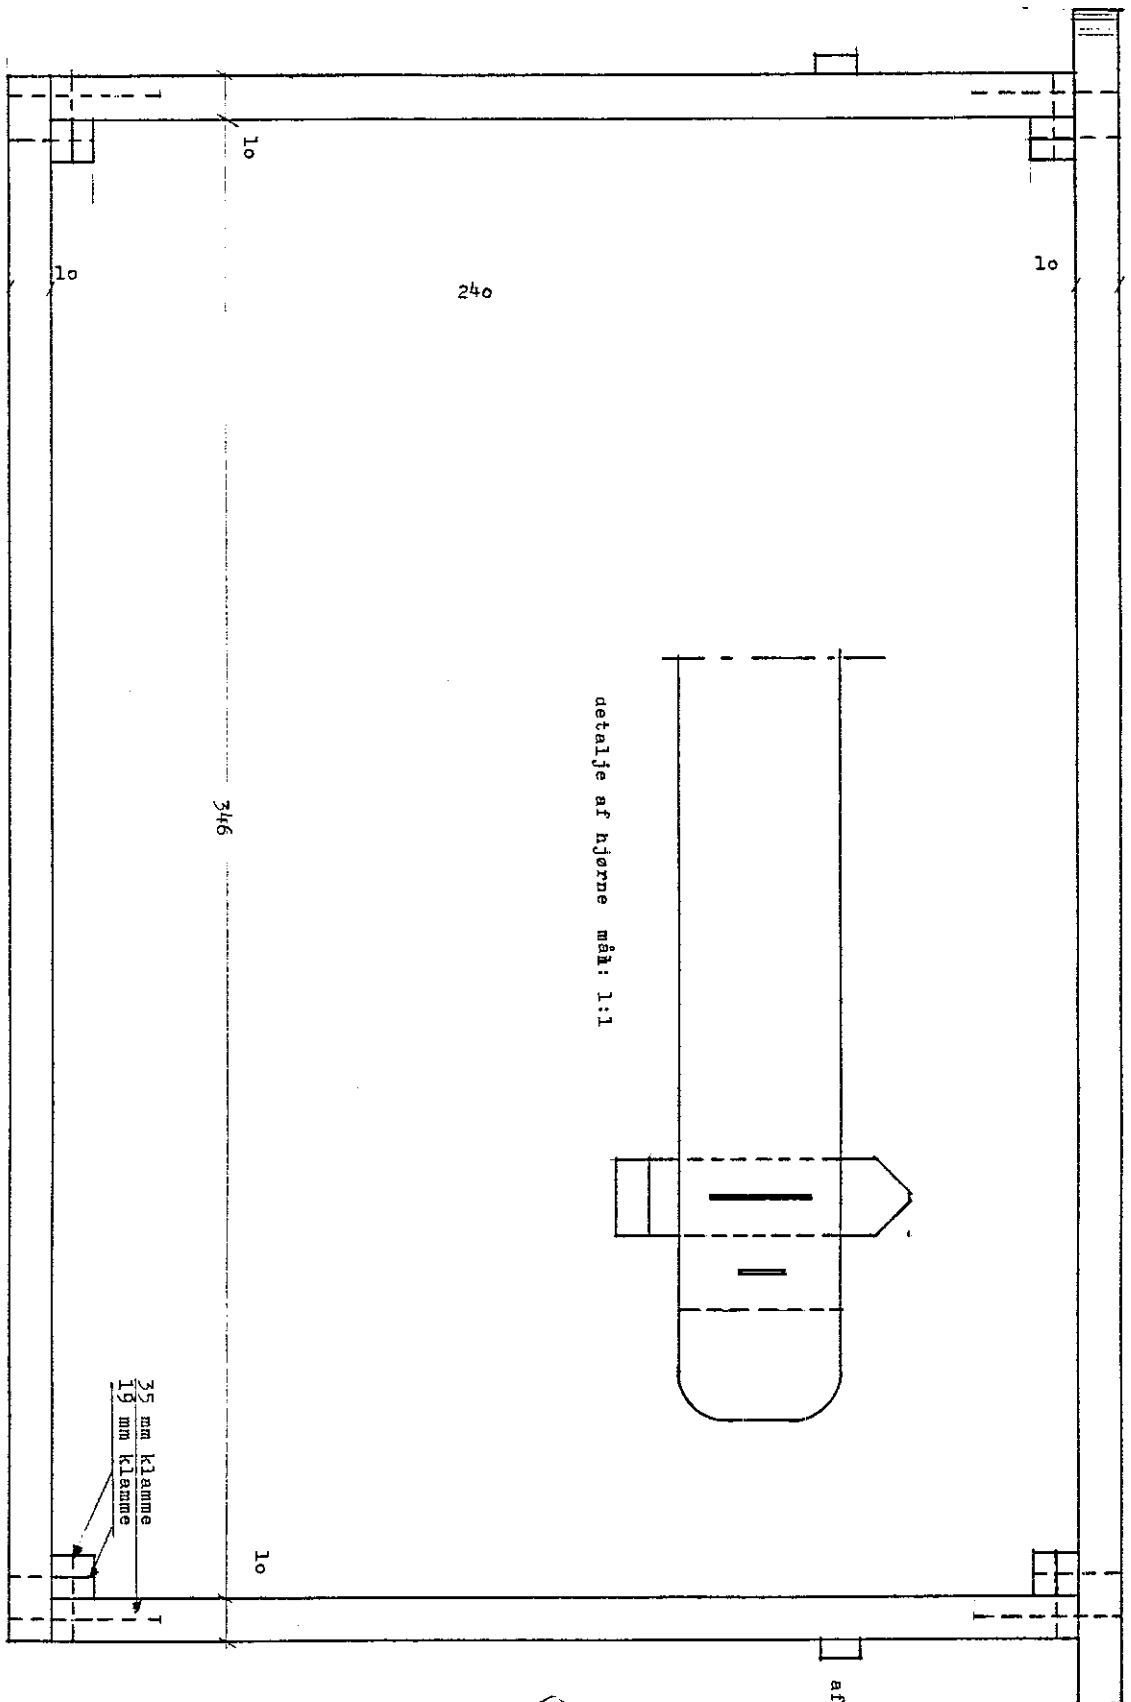



TRUGSTADE NORSK MÅL
STYKLISTE

BEN

4 stk. 28 x 65 x 830 mm.

INDV.BEKLÆDNING

2 stk. lister 35 x 65 x 800 mm.
1 stk. " 35 x 65 x 380 mm.
2 stk. 21 x 65 x 360 mm. midterstolper
2 stk. 11 x 268 x 800 mm. sider
1 stk. 11 x 268 x 380 mm.
1 stk. 9 mm. vandfast krydsfiner 402 x 800 mm. bund
1 stk. 4 mm. oliehardt masonit 550 x 820 mm.
50 mm. isolering 0,8 m²
2 stk. galv. jernskinne 1 x 20 x 800 mm.

UDV.BEKLÆDNING

22 stk. 19 x 75 x 830 mm. brædder.
19 stk. 19 x 75 x 500 mm. "

TAG.

2 stk. 21 x 100 x 600 mm. træ til påsømning af tag.
2 stk. 12 x 325 x 900 mm. brædder
1 stk. 700 x 950 mm. gavl. jernplade.
2 stk. galv. hængsler.
1 stk. tagholder.
2 stk. vridere

De nøjagtige mål ved arbejdets udførelse tages efter tegningen.

Trugstade norsk mål

Stykliste.

Ben.

4 stk. 28 x 65 x 830 mm

Indv. beklædning.

2 stk. lister 35 x 65 x 800 mm

1 stk. " " 380 mm

2 stk. 21 x 65 x 360 mm midterstolper

2 stk 11 x 268 x 800 mm sider

1 stk " " 380 mm

1 stk 9 mm vandfast krydsfiner 402 x 800 mm bund

1 stk 4 mm oliehardt masonit 550 x 820 mm

0,8 m² 50 mm isolering

2 stk galv. jernskinne 1 x 20 x 800 mm

Udv. beklædning.

22 stk. 19 x 75 x 830 mm brædder

19 " " 500 mm "

Tag.

2 stk. 21 x 100 x 600 mm træ til påsømning af tag

2 stk. 12 x 325 x 900 mm brædder

1 stk. 700 x 950 mm gavl. jernplade


2 stk. gavl. hængsler

1 stk. tagholder

2 stk vrider

De nøjagtige mål ved arbejdets udførelse tages efter tegningen.


Sophus Seeberg
Iårsvej 42
4912 Harpelund
Tlf. 53 93 10 97

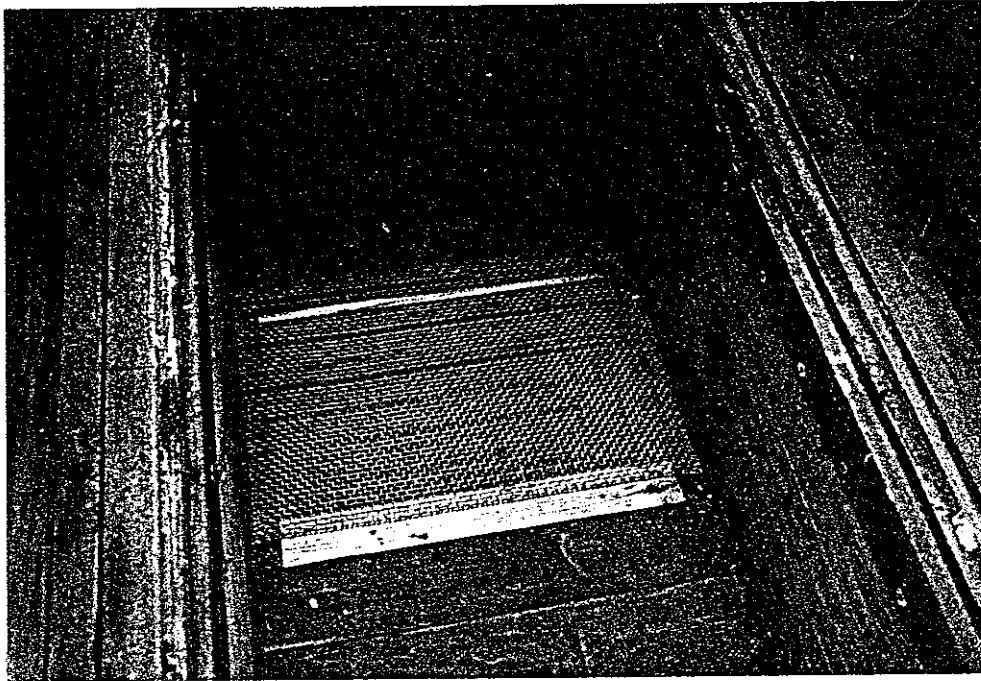

Sideværts skuffebund i trugstade udviklet af Sophus Seeberg, Nakskov.
Foto S. Seeberg

Varroa-indskud indbygget i trugstade

Trugstadet er standard, stadet bygges således, at der under de første 8 rammer er trådvæv (4 mm masker) så kan smuldet falde igennem og det er nemt at få det undersøgt for Varroamider, selv i sommermånederne.

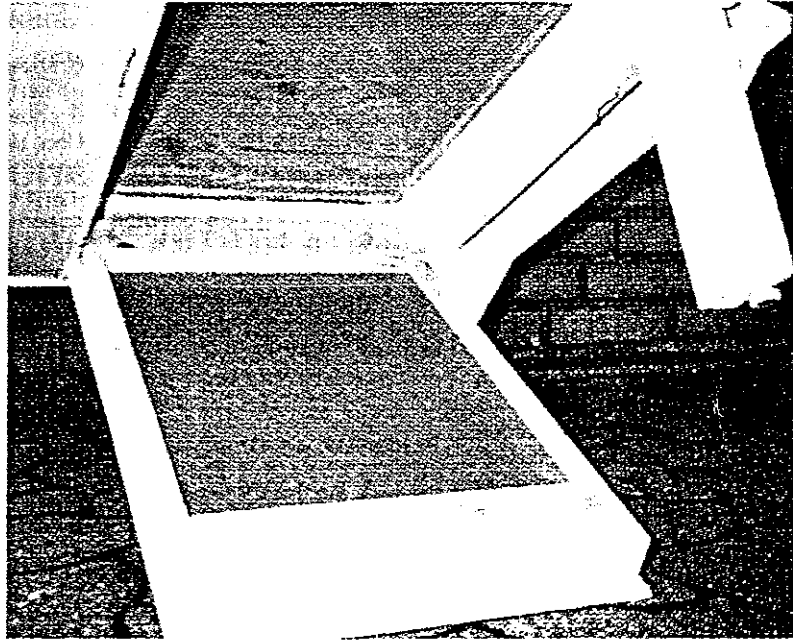


Indbygget Varroa-indskud. Foto: E. Bech.

Bakken er lavet større end hullet i bunden, således at alt nedfaldet kommer i bakken. Når varmen er på sit højeste om sommeren, kan bakken fjernes og så er der god ventilation.

Der er brugt trælister og alu hærdet plade til bakken, og der er dobbelt bund med 2 cm isolering under bakken, den sættes på plads udefra og holdes fast med 2 plast-vridere.


Erling J. Bech, Hvalso

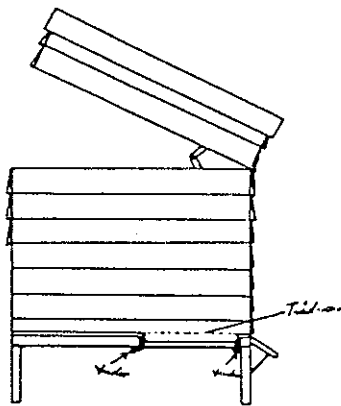


Bier til salg

10 stk. trugstader 12 x 10 komplet m. alt tilbehør magasiner, dr. gitre, tavler m.m. + 10 stk. opstablingssstader - træ - 12 x 10. alt vel vedligeholdt, sælges samlet eller delt

Henv. tlf 74 62 37 67

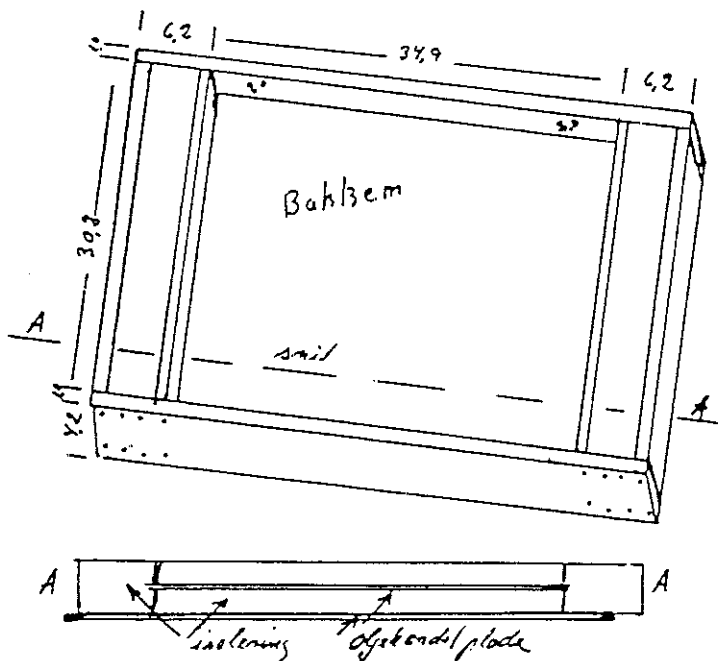

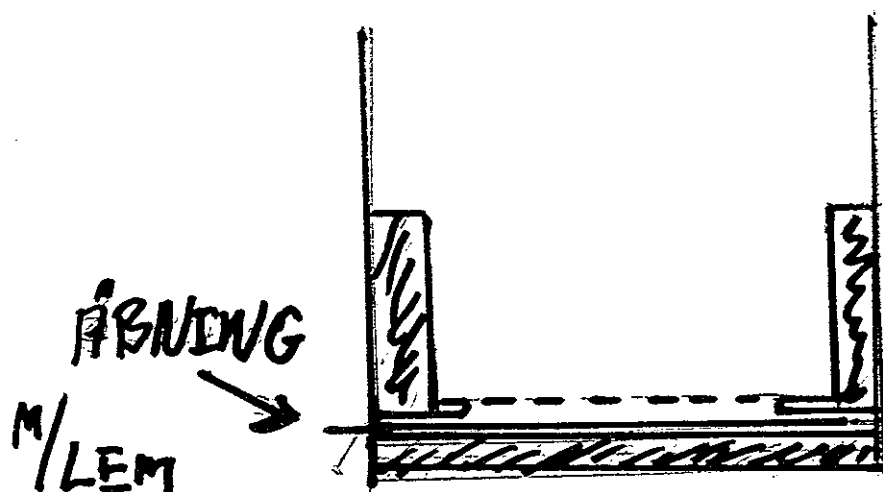

Varroa-bund til trugstader.

Her er et eksempel på, hvorledes man på en enkel måde kan sætte en skuffebund i et trugstade. Ide og tegning af Ulli Ziegenhagen fra Frederiksborg Amts Samvirkende Biavlerforening.

Vi er isøvrigt stadig meget interesserede i at få tilsendt ideer til forbedring af materiel m.m., der vil gøre biavl med Varroa mere overkommelig.

