


Snit A - A



Tag fremstilles af en ramme, evt. 9 m.m. vandfast krydsfiner med ca. 40 m.m. isolering.  
 Evt hårdtpresset styropor, der limes fast med p.u. lim.  
 Derover beklædes med tagpap eller aluminiumplade der bør gå 4 cm. ned.  
 Indvendige mål 10 m.m. større end magasin.

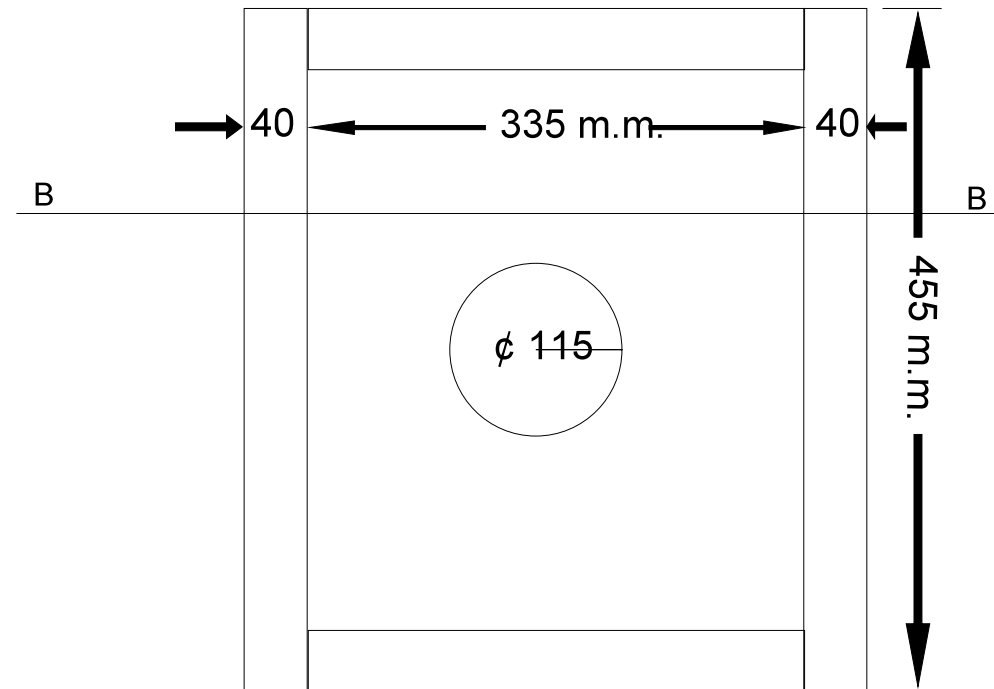

Snit B - B



Dækbrædt fremstilles af 4-6 m.m. vandfast krydsfiner der er pålimet 10x40 el. 8x40 m.m. lister. Udvendige mål 5 m.m. mindre end magasin. I midten bores hul til foder / bitømmers.

Tag + Dækplade 12 x 10. 10 rammers magasin.